

# Инструкция по загрузке демобазы товаров в весы серии МК\_SL

Настоятельно рекомендуется внимательно ознакомиться с руководством:

- по эксплуатации весов с печатью этикеток серии МК\_SL (<https://massa.ru/mk-sl.pdf>);
- по подготовке к работе весов серии МК\_SL ([https://massa.ru/mk-sl\\_n.pdf](https://massa.ru/mk-sl_n.pdf)).


Демобазы товаров предназначена для быстрого ознакомления с функциональными возможностями весов серии МК\_SL и состоит из трех файлов, которые сначала необходимо сохранить на SD-карту, а затем с нее загрузить в весы.

Таблица 1 – Файлы, входящие в демобазу


Имя файла	Наименование файла
01PC0000000000.dat	Файл товаров
05PC0000000000.dat	Файл PLU
11PC0000000001.dat	Файл клавиатуры

## Порядок загрузки демобазы в весы:

1. Скачайте демобазу товаров для весов серии МК\_SL с сайта МАССА-К ([https://massa.ru/upload/files/Demo 2 SL RU\\_r2.zip](https://massa.ru/upload/files/Demo 2 SL RU_r2.zip)).
2. Распакуйте скачанный архив и сохраните распакованные файлы в корень SD-карты.

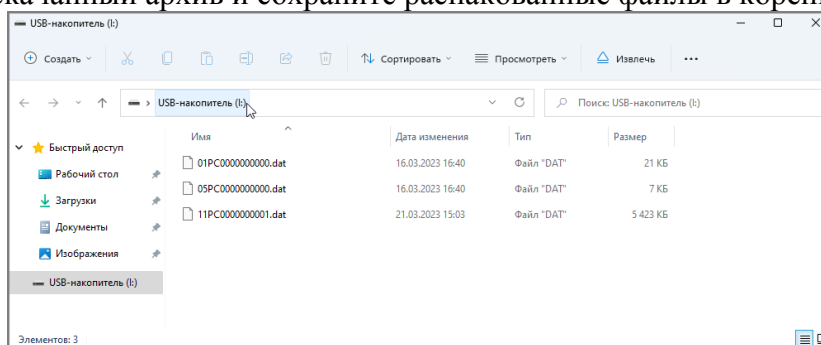

3. Включите весы.
4. Войдите в меню настроек по длительному нажатию (~ 10 секунд) на знак логотипа в верхнем левом углу экрана.

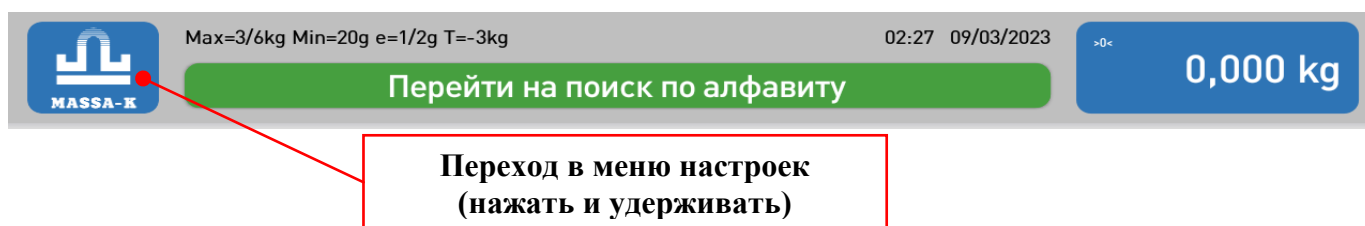

Перед загрузкой демобазы товаров в весы рекомендуется установить заводские настройки. Для чего:

- в меню настроек выберите пункт «Заводские настройки»;
- введите пароль (заводская установка пароля – «0000»);
- установите галку «Удалить загруженные файлы»;
- нажмите кнопку «Установить»;
- вернитесь в меню настроек по длительному нажатию на знак логотипа в верхнем левом углу экрана;

5. Вставьте SD-карту в разъем на сенсорном экране весов.

6. В меню настроек выберите пункт «SD-карта».

7. Введите пароль (заводская установка пароля – «0000»).

8. Загрузите демобазу товаров в весы кнопкой «Загрузить».

9. Вернитесь в основной экран весов, нажав «X» в верхнем правом углу экрана.

Загрузка демобазы товаров в весы завершена. После успешной загрузки можно ознакомиться с работой весов в разных режимах работы и на разных размерах этикеток.

После ознакомления рекомендуется восстановить заводские настроек весов аналогично п.4 настоящей инструкции.